



TS 3A
ONDE CORTE



HALL 1500
ONDE LUNGHE



HALL 3000
ONDE LUNGHE


- ▼ Alta silenziosita'
- ▼ Riscaldamento per irradiazione
- ▼ Nessun spostamento d'aria
- ▼ Calore immediato
- ▼ Nessun consumo di ossigeno
- ▼ Assenza di fumi, odori e condensa
- ▼ Rendimento al 100%
- ▼ Lampada ad onde corte
- ▼ Durata delle lampade: 5.000 ore
- ▼ Lampade non accecanti

Temperatura ambiente 20°C	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
TS 3	70°C	45°C	35°C	30°C
HALL 1500	70°C	45°C	35°C	28°C
THALL 3000	85°C	50°C	40°C	30°C

ACCESSORI OPZIONALI:



Supporto per HALL 1500
4012.321

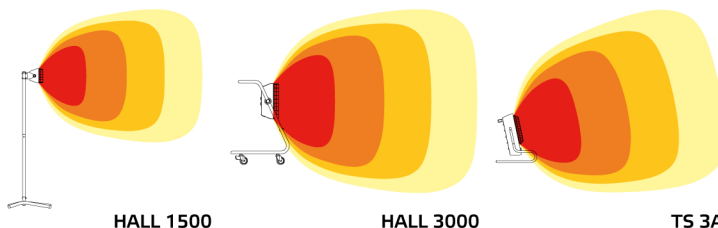

CARATTERISTICHE

		TS 3A	HALL 1500	HALL 3000
Potenza	kW	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5/3,0
	Btu/h	2.700 - 5.500 - 8.200	5.100	5.100-10.200
	kcal/h	690 - 1.380 - 2.070	1.290	1.290-2.580
Radiazione infrarossa		onde corte	onde lunghe	onde lunghe
Alimentazione	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Assorbimento	A	10,5	6,5	13,0
Interruttore on/off		si	si	si
Classe di isolamento		1	1	1
Lampadina		infrarosso ceramico	oro	oro
Durata della lampadina	h	non ci sono limitazioni	5000	5000
Area approssimativa	m ²	8	6	8
Cavo		HØ7	HØ7	HØ7
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	398 x 413 x 495	735 x 650 x 1765	590 x 600 x 870
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	440 x 390 x 240	540 x 250 x 320	550 x 340 x 640
Peso netto / lordo	kg	7,6/8,2	4,8/5,7	12/13
Pezzi per scatola	pz	1	1	1
Pezzi per paletta	pz	32	36	12